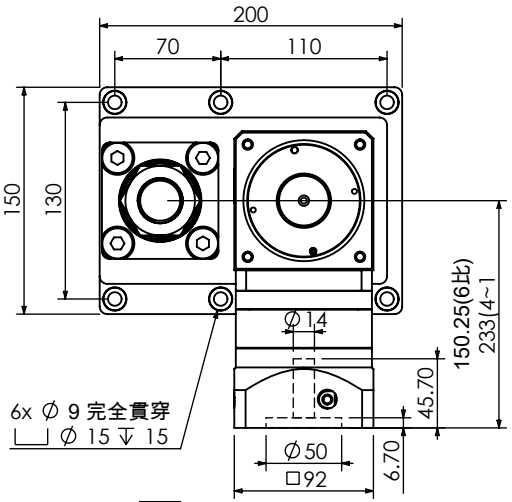

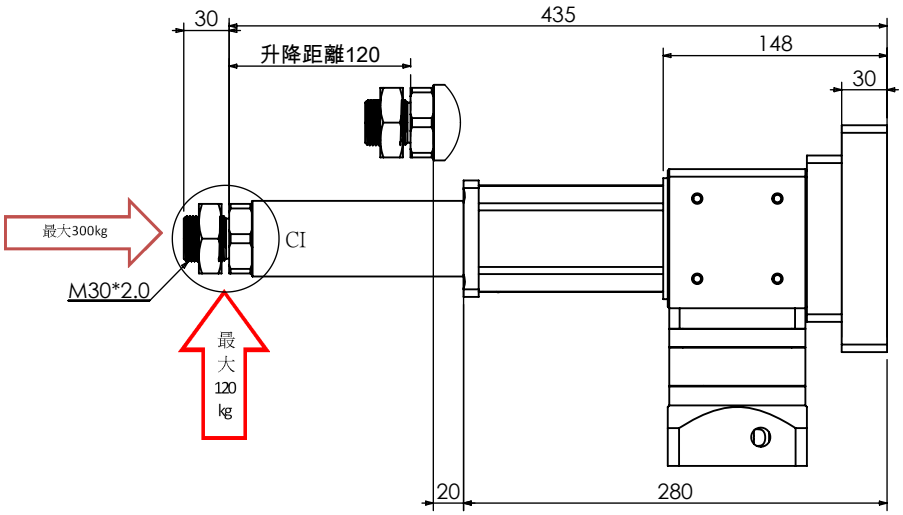

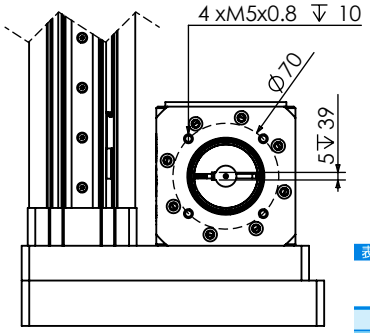

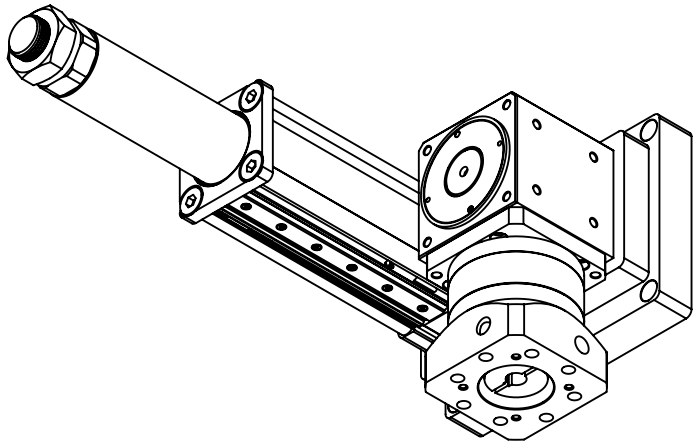

表3.2 累積代表導程誤差(±E)與變動(e) 之容許值 (JIS B 1192)

單位：μm

精度等級		C0		C1		C2		C3		C5		C7	C10
有效螺紋長度 mm)	以上	以下	±E	e	±E	e	±E	e	±E	e	±E	e	e	e
		100	3	3	3.5	5	5	7	8	8	18	18		
	100	200	3.5	3	4.5	5	7	7	10	8	20	18		
	200	315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	23	18		
	315	400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	25	20		
	400	500	6	4	8	5	10	7	15	10	27	20		
	500	630	6	4	9	6	11	8	16	12	30	23		
	630	800	7	5	10	7	13	9	18	13	35	25		
	800	1000	8	6	11	8	15	10	21	15	40	27		
	1000	1250	9	6	13	9	18	11	24	16	46	30		
	1250	1600	11	7	15	10	21	13	29	18	54	35	±50/300mm	±210/300mm
	1600	2000			18	11	25	15	35	21	65	40		
	2000	2500			22	13	30	18	41	24	77	46		
	2500	3150			26	15	36	21	50	29	93	54		
	3150	4000			30	18	44	25	60	35	115	65		
	4000	5000					52	30	72	41	140	77		
	5000	6300					65	36	90	50	170	93		
	6300	8000							110	60	210	115		
	8000	10000									260	140		
	10000	12500									320	170		

螺桿導程(mm)	荷重(kg)	行程(mm)	比數	最大速度(mm/s)
只有5	300	120	6	41
			8	31
			10	25
			12	20
			14	17
			20	12

圖名

電動缸 ELCY80-1-300-120-6~20-WS90(2)-14-50-70-M5-R(配GNP90)(入力鍵槽)(ZB01)

GTC 鼎億自動化股份有限公司
Gumptious technology Co.